# SÉRIE ARGENTA

## COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1000x1000x300 PO-IP66

Référence:
**GN10010030**

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Type de produit:** | Coffret à fixation murale |
| **Dimensions extérieures:** | (AxBxC) 1000x1000x300 mm |
| **Installation:** | Surface |
| **Type de porte:** | Porte simple opaque |
| **Type de serrure:** | Serrure à double panneton 5 mm - 1 serrure à 3 points |
| **Finition:** | Revêtement peinture polyester endurcie RAL 7035 gaufré, 80-120 µ, à protection UV |
| **Coleur:** | Gris RAL 7035 |
| **Description de la Plaque:** | Avec plaque de montage lisse. Tôle d'acier galvanisé 2 mm |
| **Poids (Kg):** | 59,15 |
| **Matériaux:** | Tôle d'acier laminé à froid EN 10130+A1<br>Épaisseur de tôle. Corps: 1,5 mm. Porte: 1,5 mm. Entrée de câbles: 1,5 mm.<br>Joint d'étanchéité injecté de polyurethane |
| **Capacité:** | |
| **Charges maximales admissibles:** | Charge totale: 390 Kg. Porte: 40 Kg. Plaque: 350 Kg. |

## Donées techniques:

| | |
|---|---|
| **Degré de protection:** | IP66 / NEMA 1, 12, 4 |
| **Résistance aux impacts:** | IK10 |
| **Plage de température ambiente:** | -25 ºC / +40 ºC |
| **Tension d'utilisation maximale:** | 1000 V CA |

## Certifications et normes:

| | |
|---|---|
| **Directive basse tension:** | 2014/35/EU |
| **Normes:** | UNE-EN 62208 et UNE-EN 61439-1-3 (section correspondant au produit) |
| **Certificats:** | UL508A / Bureau Veritas |

## Codes:

| | |
|---|---|
| **EAN:** | 8431044491530 |
| **Numéro du tarif douanier:** | 85.38.10.00 |
| **ETIM 6.0:** | EC000261 |

# SÉRIE ARGENTA

## COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1000x1000x300 PO-IP66

**Référence:** GN10010030

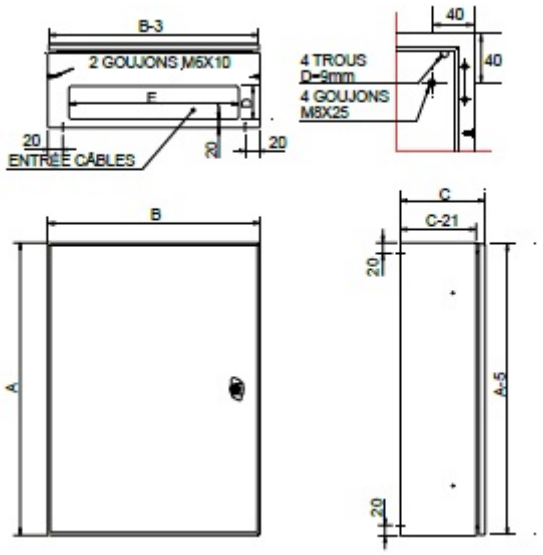


Plan générique

**Plan détaillé:**
http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN10010030.pdf
http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN10010030.dxf
http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN10010030.stp

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensions extérieures:** | (AxBxC) 1000x1000x300 mm | **Entrée câbles:** | (DxE) 140x900 mm |
| **Corps encastrable:** | - | **Fixation au mur:** | (HauteurxLargeur) 960x960 mm |
| **Espace utile intérieur:** | (HauteurxLargeurxProf.) 950x950x279 mm | **Porte en verre creux transparent:** | - |

## Sostenibilité:

RoHS - REACH

## Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

## Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires. Plaque fournie montée à l'intérieur du coffret.

## Applications recommandées:

Environnements industriels, entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.