

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1200x1200x250 PO-IP66

Référence:

GN12012025

Caractéristiques

Type de produit:	Coffret à fixation murale
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 1200x1200x250 mm
Installation:	Surface
Type de porte:	Porte simple opaque
Type de serrure:	Serrure à double panneton 5 mm - 1 serrure à 3 points
Finition:	Revêtement peinture polyester endurcie RAL 7035 gaufré, 80-120 µ, à protection UV
Couleur:	Gris RAL 7035
Description de la Plaque:	Avec plaque de montage lisse. Tôle d'acier galvanisé 2 mm
Poids (Kg):	78,5
Matériaux:	Tôle d'acier laminé à froid EN 10130+A1 Épaisseur de tôle. Corps: 1,5 mm. Porte: 1,5 mm. Entrée de câbles: 1,5 mm. Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane
Capacité:	
Charges maximales admissibles:	Charge totale: 390 Kg. Porte: 40 Kg. Plaque: 350 Kg.

Données techniques:

Degré de protection:	IP66 / NEMA 1, 12, 4
Résistance aux impacts:	IK10
Plage de température ambiante:	-25 °C / +40 °C
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 62208 et UNE-EN 61439-1-3 (section correspondant au produit)
Certificats:	UL508A / Bureau Veritas



Codes:


EAN:	8431044008493
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 6.0:	EC000261

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1200x1200x250 PO-IP66

Référence: GN12012025

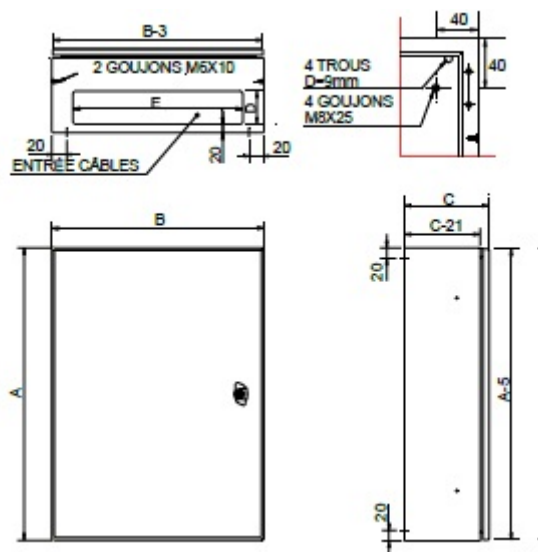

Plan générique

Plan détaillé:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN12012025.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN12012025.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN12012025.stp>



Dimensions extérieures: (AxBxC) 1200x1200x250 mm

Corps encastrable: -

Espace utile intérieur: (HauteurxLargeurxProf.)
1150x1150x229 mm

Entrée câbles: (DxE) 2x(140x500) mm

Fixation au mur: (HauteurxLargeur) 1160x1160 mm

Porte en verre creux transparent: -

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires. Plaque fournie montée à l'intérieur du coffret.

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Environnements industriels, entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.