

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 600x400x250 PO-IP66

Référence:

GN604025

Caractéristiques

Type de produit:	Coffret à fixation murale
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 600x400x250 mm
Installation:	Surface
Type de porte:	Porte simple opaque
Type de serrure:	Serrure à double panneton 5 mm - 2 serrures à 1 point
Finition:	Revêtement peinture polyester endurcie RAL 7035 gaufré, 80-120 µ, à protection UV
Couleur:	Gris RAL 7035
Description de la Plaque:	Avec plaque de montage lisse. Tôle d'acier galvanisé 2 mm
Poids (Kg):	14,5
Matériaux:	Tôle d'acier laminé à froid EN 10130+A1 Épaisseur de tôle. Corps: 1,2 mm. Porte: 1,2 mm. Entrée de câbles: 1,2 mm. Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane
Capacité:	
Charges maximales admissibles:	Charge totale: 225 Kg. Porte: 25 Kg. Plaque: 200 Kg.

Données techniques:

Degré de protection:	IP66 / NEMA 1, 12, 4
Résistance aux impacts:	IK10
Plage de température ambiante:	-25 °C / +40 °C
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 62208 et UNE-EN 61439-1-3 (section correspondant au produit)
Certificats:	UL508A / Bureau Veritas



Codes:


EAN:	8431044490649
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 6.0:	EC000261

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 600x400x250 PO-IP66

Référence: GN604025

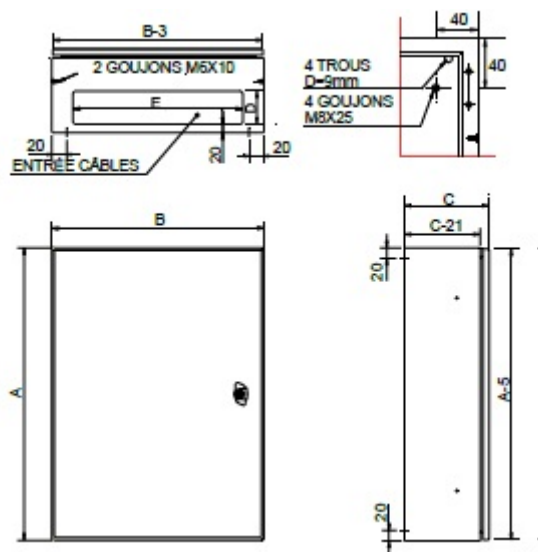

Plan générique



Plan détaillé:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN604025.pdf>
 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN604025.dxf>
 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN604025.stp>

Dimensions extérieures: (AxBxC) 600x400x250 mm

Corps encastrable: -

Espace utile intérieur: (HauteurxLargeurxProf.)
550x350x229 mm

Entrée câbles: (DxE) 140x300 mm

Fixation au mur: (HauteurxLargeur) 560x360 mm

Porte en verre creux transparent: -

Sostenibilité:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires. Plaque fournie non montée à l'intérieur de l'emballage.

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Environnements industriels, entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.