

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 600x600x250 PO-IP66

Référence:

GN606025

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|---|
| Type de produit: | Coffret à fixation murale |
| Dimensions extérieures: | (AxBxC) 600x600x250 mm |
| Installation: | Surface |
| Type de porte: | Porte simple opaque |
| Type de serrure: | Serrure à double panneton 5 mm - 2 serrures à 1 point |
| Finition: | Revêtement peinture polyester endurcie RAL 7035 gaufré, 80-120 µ, à protection UV |
| Coleur: | Gris RAL 7035 |
| Description de la Plaque: | Avec plaque de montage lisse. Tôle d'acier galvanisé 2 mm |
| Poids (Kg): | 23 |
| Matériaux: | Tôle d'acier laminé à froid EN 10130+A1 Épaisseur de tôle. Corps: 1,5 mm. Porte: 1,5 mm. Entrée de câbles: 1,5 mm. Joint d'étanchéité injecté de polyurethane |
| Capacité: | |
| Charges maximales admissibles: | Charge totale: 275 Kg. Porte: 25 Kg. Plaque: 250 Kg. |

Donées techniques:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Degré de protection: | IP66 / NEMA 1, 12, 4 |
| Résistance aux impacts: | IK10 |
| Plage de température ambiante: | -25 °C / +40 °C |
| Tension d'utilisation maximale: | 1000 V CA |

Certifications et normes:

| | |
|--------------------------|---|
| Directive basse tension: | 2014/35/EU |
| Normes: | UNE-EN 62208 et UNE-EN 61439-1-3 (section correspondant au produit) |
| Certificats: | UL508A / Bureau Veritas |



Codes:


| | |
|---------------------------|---------------|
| EAN: | 8431044490748 |
| Numéro du tarif douanier: | 85.38.10.00 |
| ETIM 6.0: | EC000261 |

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 600x600x250 PO-IP66

Référence: GN606025

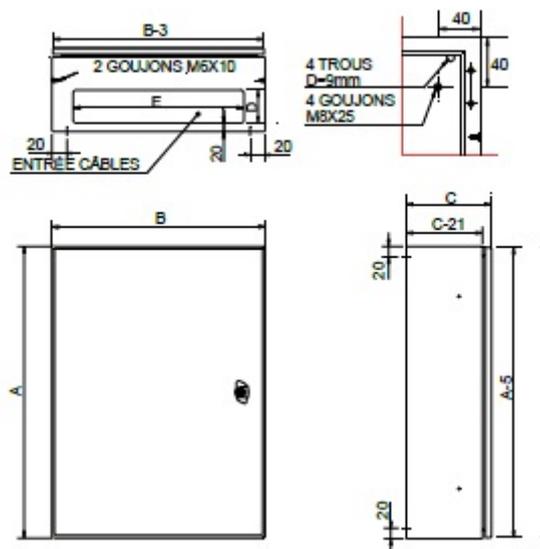

Plan générique



Plan détaillé: <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN606025.pdf>
<http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN606025.dxf>
<http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN606025.stp>

| | | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------------|
| Dimensions extérieures: | (AxBxC) 600x600x250 mm | Entrée câbles: | (DxE) 140x500 mm |
| Corps encastrable: | - | Fixation au mur: | (HauteurxLargeur) 560x560 mm |
| Espace utile intérieur: | (HauteurxLargeurxProf.) 550x550x229 mm | Porte en verre creux transparent: | - |

Sostenibilité:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires. Plaque fournie non montée à l'intérieur de l'emballage.

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Environnements industriels, entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.